



TÔN SEAMLOCK 1000 LÀ GÌ?

Tôn Seamlock là hệ thống tôn lợp mái tiên tiến nhất hiện nay, được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư hàng đầu thế giới đến từ Australia, Mỹ, Nhật Bản. Bề mặt tấm tôn hoàn toàn không có vết bẩn vết, mỗi ghép giữa các tấm được seamlock lại với nhau cùng với phụ kiện chuyên dụng bắn vít trước với xà gồ, kết cấu sóng dương rất cao. Bản chất tôn Seamlock giống như những chiếc máng nước được xếp với nhau một cách kín kẽ trên mái nhà. **Tôn Seam lock 1000** là tôn seamlock có kích thước hiệu dụng 1000mm và có chiều cao sóng 82mm, khả năng chống giọt tuyệt đối, kết cấu khóa kiểu seam kết hợp với klip đảm bảo chắc chắn, chịu được bão trên cấp 12, tiết kiệm thời gian thi công do khổ tôn rộng


CẤU TẠO TÔN SEAMLOCK 1000:

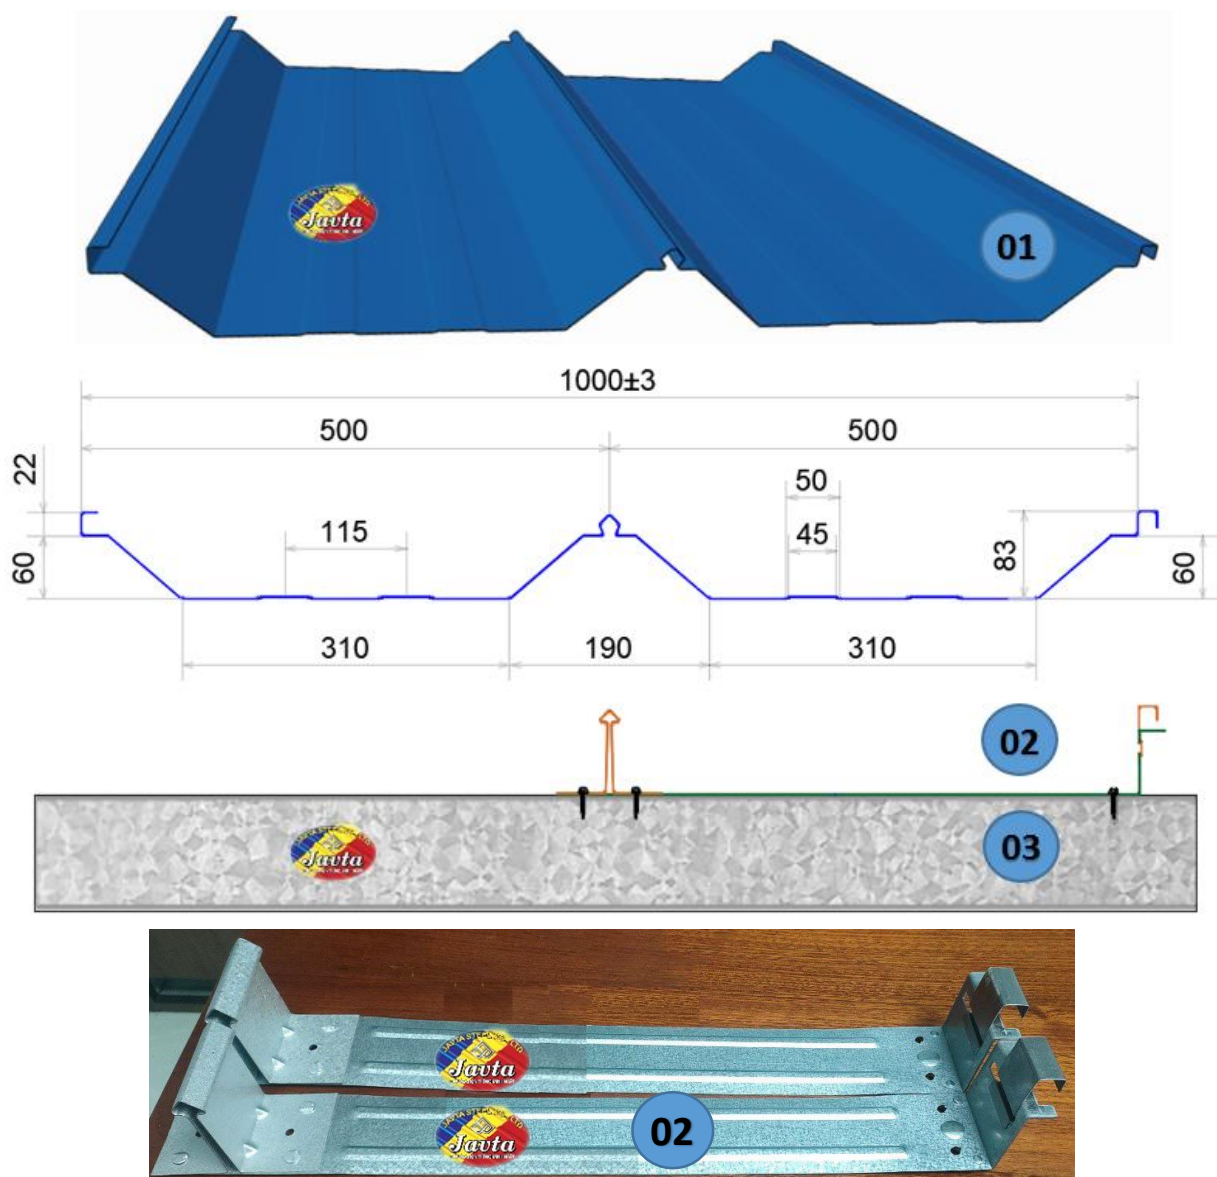

MỐI GHÉP TRƯỚC VÀ SAU KHI SEAM:

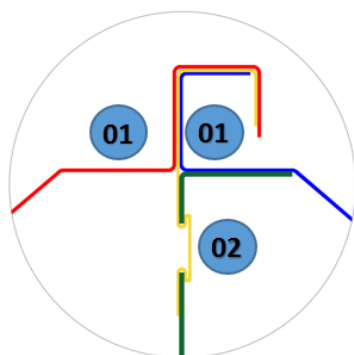


Mối ghép trước khi seam

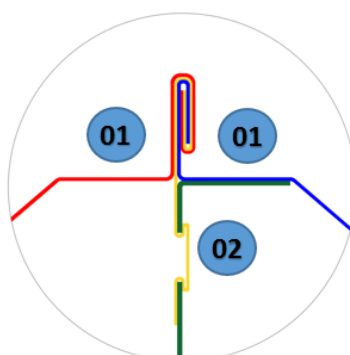

Mối ghép sau khi seam

- 01** Tấm lợp 3 sóng seam lock
- 02** Phụ kiện kẹp seam lock
- 03** Xà gỗ
- 04** Vít bắt tôn

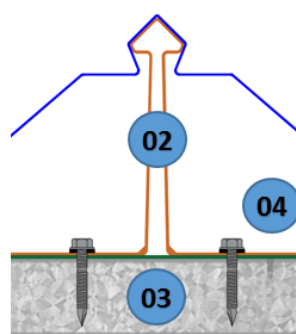

Mối ghép sóng giữa

NGUYÊN LIỆU:

Tôn cuộn lạnh màu, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn kẽm lạnh do các nhà máy trong và ngoài nước sản xuất

Chiều dày lớp tôn: 0.3~0.8mm

Khổ rộng tôn cuộn: 1200mm

Độ cứng G300-G400

Độ mạ: AZ30-AZ200, Z30-Z300

ƯU NHƯỢC ĐIỂM:

Với liên kết ghép mí với đai kẹp thì tôn Seamlock tăng được độ chắc chắn sau khi lợp, chịu được bão cấp 12.

Tôn có 3 sóng dương cao 82mm, giúp thoát nước cực nhanh, không rò rỉ ngay cả khi nước tràn sóng tôn.

Phù hợp với các công trình nhà xưởng lớn, rộng, độ dốc thấp, và các công trình gần biển thường xuyên có gió bão.

Khổ hữu dụng 1000mm giúp tiết kiệm chi phí xê tôn, chi phí seamlock cho nhà khách hàng.

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

