
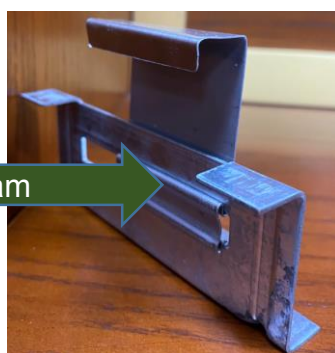
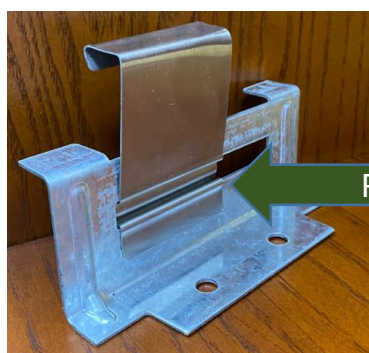


TÔN SEAMLOCK 500 LÀ GÌ?


Tôn Seamlock là hệ thống tôn lợp mái tiên tiến nhất hiện nay, được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư hàng đầu thế giới đến từ Australia, Mỹ, Nhật Bản. Bề mặt tấm tôn hoàn toàn không có vết bẩn vít, mối ghép giữa các tấm được seamlock lại với nhau cùng với phụ kiện chuyên dụng bắn vít trước với xà gồ, kết cấu sóng dương rất cao. Bản chất tôn Seamlock giống như những chiếc máng nước được xếp với nhau một cách kín kẽ trên mái nhà. **Tôn Seam lock 500** là tôn seamlock có kích thước hiệu dụng 500mm và có chiều cao sóng 56mm, khả năng chống giọt tuyệt đối, kết cấu khóa kiểu seam kết hợp với klip đảm bảo chắc chắn, chịu được bão trên cấp 12.

CẤU TẠO TÔN SEAMLOCK 500:

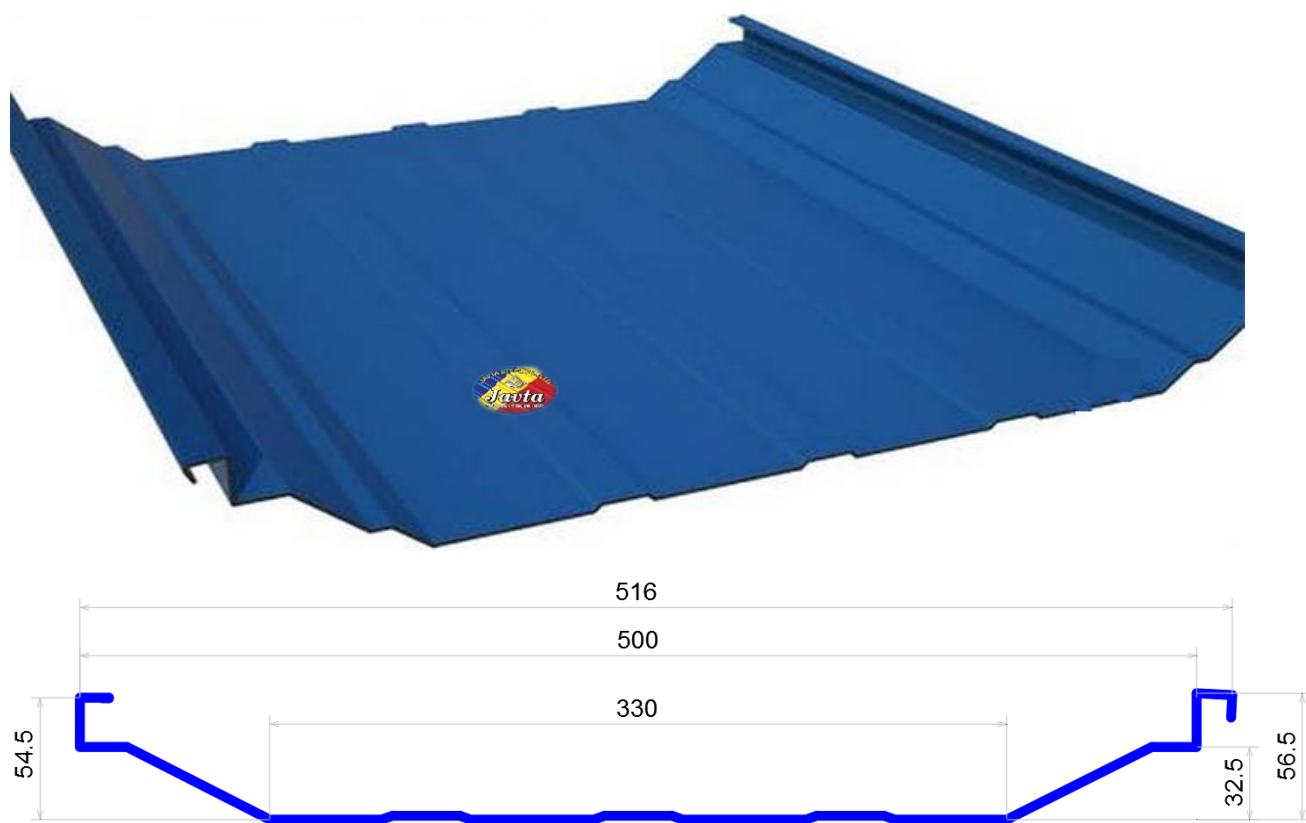


Phụ kiện seam

MỐI GHÉP TRƯỚC VÀ SAU KHI SEAM:

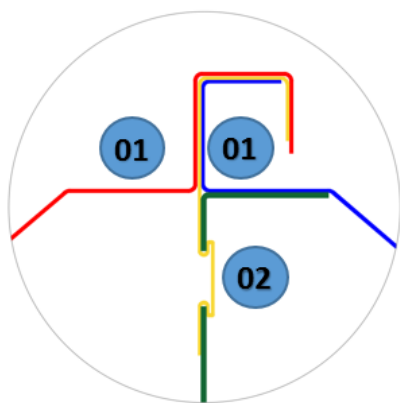

Mối ghép trước khi seam

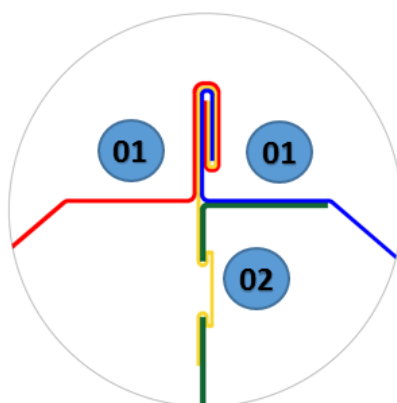

Mối ghép sau khi seam

NGUYÊN LIỆU:

Tôn cuộn lạnh màu, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn kẽm lạnh do các nhà máy trong và ngoài nước sản xuất

Chiều dày lớp tôn: 0.3~0.8mm

Khổ rộng tôn cuộn: 600mm

Độ cứng G300-G400

Độ mạ: AZ30-AZ200, Z30-Z300

ƯU NHƯỢC ĐIỂM:

Với liên kết ghép mí với đai kẹp thì tôn Seamlock tăng được độ chắc chắn sau khi lợp, chịu được bão cấp 12.

Tôn có 2 sóng dương cao 56mm, giúp thoát nước cực nhanh, không rò rỉ ngay cả khi nước tràn sóng tôn.

Phù hợp với các công trình nhà xưởng lớn, rộng, độ dốc thấp, và các công trình gần biển thường xuyên có gió bão.

ỨNG DỤNG:

Với cấu tạo hoàn hảo chống chịu tốt trong tất cả các điều kiện thời tiết, quá trình thi công tôn Seamlock lại đòi hỏi đội ngũ có tay nghề cao, có thể đáp ứng được những phần liên kết phức tạp của tấm lợp.

Sản phẩm tôn Seamlock hiện đang được rất nhiều đơn vị thi công ưa chuộng sử dụng trong các công trình từ nhỏ đến lớn như: mái lợp cho các nhà xưởng, nhà kho, các xưởng công nghiệp, nhà xe, nhà thi đấu, nhà ga,...

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

